


OFERTA 2020MC
TERMO-SCANNER IDENTIFICARE SI MONITORIZARE PERSOANE
CARE AU FEBRA, POSIBIL CONTAMINATE CU CORONAVIRUS, EBOLA, SARS

TERMOMETRU PROFESIONAL DT 8806H -destinat masurarii RAPIDE, NON CONTACT a temperaturii corpului uman

Descrierea	P.U. (LEI)
Termometru DT 8806H	375.00
Termometru DT 8806H (cu buletin de etalonare metrologica!) <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD iluminat • Alarma vizuala si acustica reglabila de catre utilizator atunci cand temperatura depaseste limita programata • <i>Distanță de masurare optima de la 5 la 15cm!</i> • Raspuns rapid (0,5 secunde) • Pur si simplu apasati pe tragaci si se citeste temperatura pe ecranul de mari dimensiuni, iluminat • Memorie de pana la 32 de citiri • Se livreaza complet cu 2 baterii AA • Confectionat din material ce poate fi dezinfectat cu substante specifice 	 495.00

Termometrele IR, fara contact cu proba, sunt recomandate pentru determinarea temperaturii atunci cand este dificila sau nerecomandata masurarea temperaturii cu termometre obisnuite. Tehnica non-contact reduce potentialul de raspandire a bolilor din cauza utilizarii dispozitivelor de contact.

Comparativ cu alte termometre de pe piata, acest model asigura o vizibilitate perfecta a afisajului si o distanta de siguranta suficient de mare (de pina la 15 cm, fata de 1- 5 cm) pentru masurarea subiectului, evitand astfel riscul unei posibile contaminari



**Distanța de masurare:
doar 3~5 cm!!**



**Distanța de masurare:
doar 1~3 cm!!**





Nu se vede afisajul!!

Recomandat la:

- Aeroporturi, gari, autogari, porturi, centre comerciale, mall-uri
- Puncte de trecere a frontierei
- Triaj spitale, policlinici, DSP-uri, gradinite, scoli, universitati
- Triaj sali de conferinte, expozitii, etc.
- Inspectoratele de politie, jandarmerie, Consilii judetene, locale, primarii
- Firme de curierat

Aplicatii:

- Masurarea temperaturii corpului uman (frunte)
- Determinarea temperaturii in locuri inaccesibile pt. masurarea temperaturii obiectelor care prezinta risc
- In industria alimentara si farmaceutica pentru a se evita contaminarea probelor

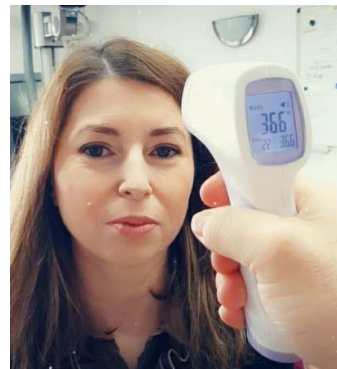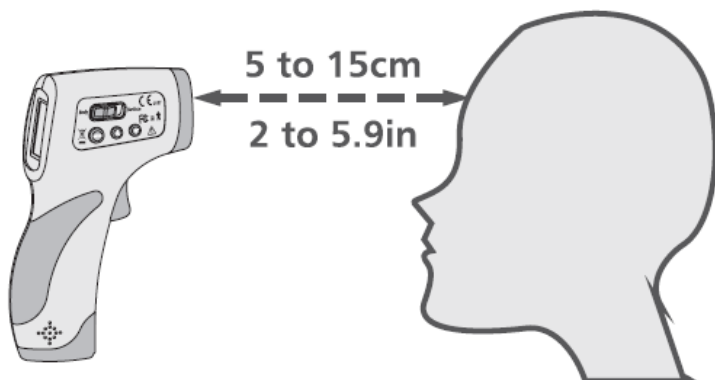

Afisajul este opus subiectului de masurat asigurind un total de cca. 1.5 m distanta de masura fata de subiect!!

Date tehnice	Parametrul
Domeniul de masura temperatura corp uman	32 ~ 42.5°C
Domeniul de masura temperatura suprafete	0 ~ 60°C
Rezolutie	0.1 °C
Acuratete	32 ~ 35.9°C (±0.3°C) 36 ~ 39°C (±0.2°C) 39 ~ 42.5°C (±0.3°C)
Distanta optima pentru masurare	5 ~ 15 cm
Timp de raspuns	0.5 s
Semnal sonor la finalizarea măsurării	DA
Setare prag alarma auditiva la temperatura ridicata (febra)	DA
Oprire automata dupa 10-15 s de nefunctionare	DA
Temperatura de operare (ambientala)	10 ~ 40°C
Umiditate relativa de operare (ambientala)	< 80% RH
Alimentare	2 baterii AA
Dimensiuni/Greutate	149 x 77 x 43 mm /172 g



Conformitate:

- ✓ EN 980: Simboluri grafice in utilizarea marcajelor echipamentelor medicale
- ✓ EN 1041: Informatii furnizate de producator privind echipamentele medicale
- ✓ EN 60601-1: Echipament electric medical Partea 1: Recomandari generale privind siguranta (IEC: 60601-1:1998)
- ✓ EN 60601-1-2: Echipament electric medical Partea 1-2: Recomandari generale privind siguranta Standard colateral privind compatibilitatea electromagnetica Cerinte si teste (IEC 60601-1-2:2001) si ASTM E1965-1998



In cazul in care sunteti interesati, comercializam si sisteme inteligente de detectie si prevenire a epidemiei (pret 1000....1500 Euro + TVA), sisteme care includ:

- Masurare temperatura de la distanta + identificare acces
- Alarma video si vocala (in limba romana!) la temperatura ridicata
- Alarma video si vocala (in limba Romana!) la persoanele care nu poarta masca
- Configurare personalizata pe nevoile companiei
- Montaj facil pe perete, pe masa, pe turnichet, pe stand mobil



Contactati-ne pentru oferta!

Valabilitatea ofertei: 31.12.2020
Condiții de plată: la livrare prin O.P. în contul ROM-TECH S.R.L.
Condiții de livrare: Curier, franco beneficiar
Termen de livrare: Din stoc sau 4-6 săptămâni de la comanda, a se confirma

Nota:

1. **Prețul nu include TVA.**
2. **Garanție 1 an**, asigurata în România de către ROM TECH SRL.
3. Se asigura manual tradus in limba romana.
4. **Firma ROM TECH SRL este certificata ISO 9001:2015 pentru comercializare, montare si service aparatura de laborator.**

Cu stima,

S.C. ROM TECH SRL

Ing. Marian COSTEL
 Director

