

INCUBATOARE

BCS



Convectie naturala


BCS 65 / BCS 125 / BCS 245

Froilabo Firlabo

Convecție naturală, uniformitate, securitate

Pentru prima dată, incubatoarele seria BCS combină convecția naturală și uniformitatea cerută de laboratoarele de control.

Pot fi efectuate testări fără niciun fel de risc pentru probele cele mai sensibile până la cele uscate.

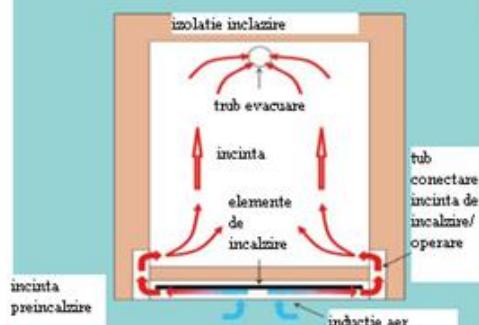

Controler electronic PID permite afisarea dubla cu o rezoluție de 1/10.

Termostat de protecție la supratemperatura în conformitate cu directiva europeană EN61010 cu punct de siguranță reglabil numai cu un instrument.

Bec de avertizare pentru supraîncalzire.

Alarma vizuală pentru temperatură minima și maximă integrată în controler.



Aerul Cald este raspândit usor din incinta de preincalzire în incinta de lucru.

Aceasta tehnologie permite incubatoarelor seria BCS să asigure valori reproductibile și acurate ale temperaturii în întreaga incintă fără a afecta cele mai sensibile probe.



Curătare și decontaminare usoara: margini rotunjite și rafturi detasabile.

Rafturi și incintă din otel inox.

Port conectare cablu în partea stângă, în centru.

Date Tehnice

Domeniu de temperatura 5°C pana la 65°C
 Controler electronic PID - afisaj dublu digital 1/10
 Comenzi prin senzorul Pt 100 Ohmi
 Protectie la supraincalzire conform directivei EN61010
 Port conectare cablu
 Interior din otel inox
 Usa interioara din policarbonat
 Rafturi detasabile, antibasculare
 Modelele pot fi suprapuse



BCS65

BCS125

BCS245

Model			BCS 65	BCS 125	BCS 245
Domeniu de temperatura		°C	Amb.+5 / 65	Amb.+5 / 65	Amb. +5 / 65
Performante					
Uniformitate la	37°C	+/- °C	<1	<1	<1
	65°C	+/- °C	<1.5	<1.5	<2
Fluctuatie		+/- °C	<0.2	<0.2	<0.2
Rezolutie display		°C	0.1	0.1	0.1
Dimensiuni - Capacitate					
Dimensiuni exterioare	Lxhxh	mm	522x536x646	622x636x756	622x636x1236
Dimensiuni interioare	Lxhxh	mm	400x400x390	500x500x500	500x500x980
Capacitate		litri	62.4	125	245
Rafuri					
Livrare standard		nbr	2	2	2
Cadre suport totale disponibile		nbr	21	29	62
Incarcare maxima – pe un raft/totala		kg	20 / 50	20 / 70	20 / 90
Dimensiuni raft		mm	380 x 320	480 x 430	480 x 430
Greutate – dimensiuni ambalat					
Net/brut		kg	39/54	53/71	79/100
Dimensiuni		mm	660x690x810	660x690x900	660x690x1450
Date electrice					
Tensiune nominal		V/Hz	230/50	230/50	230/50
Curent nominal		W	300	500	500

ECHIPAMENTE

Optiuni

Cronometru 0 - 300 ore (9 scale ajustabile) + mod de operare continuu / cronometru
Programator digital zilnic/saptamanal
Alarma auditiva pentru temperatura minima si/sau maxima
Senzor Pt 100 Ohmi pentru colectare date
Dispozitiv blocare usa
Usa din sticla
Certificat oficial verificare temperatura

Accesorii

Raft suplimentar din otel inox
Suport cutii Petri



Froilabo **Firlabo**

